

2200 XL

XL


Taglio massimo 200 mm
Coupe maximum 200 mm

Max 175 mm



Dati tecnici
Données techniques

Art. **2200 XL**
Codice | Code **8.48.70.22**

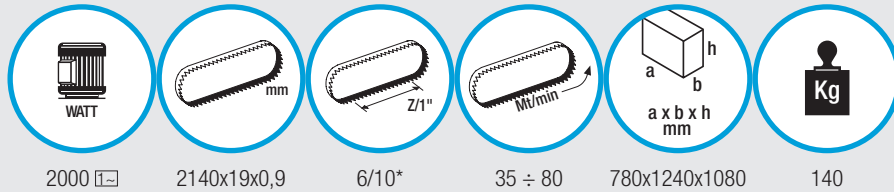

*Di serie lama bimetallica al cobalto | *Lame bimétal au cobalt de série* • Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio <i>Capacités de coupe</i>			
0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm

Caratteristiche tecniche

- Grande capacità di taglio: \varnothing 175 mm, \square 200 x 75 mm.
- **Tensionatore lama con indicatore luminoso e micro-switch di sicurezza per controllo integrità lama.**
- **Angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra.**
- **Potente motore universale 2000 Watt dotato di regolatore elettronico digitale di velocità "Constant Speed", con limitatore amperometrico.**
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Morsa in ghisa con sistema di scorrimento veloce e dispositivo di bloccaggio rapido.
- Guidalama scorrevole anteriore.
- Ampio piano vasca per un maggiore contenimento del liquido lubrificante.

Dotazioni di serie

- Impianto di lubrificazione integrato e protetto.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.
- **Basamento.**

Caractéristiques techniques

- Grande capacité de coupe: \varnothing 175 mm, \square 200 x 75 mm.
- **Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro-switch de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame.**
- **Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche.**
- **Puissant moteur universel 2000 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèrométrique.**
- *Fonction antidémarrage de sécurité.*
- *Etau en fonte à glissement et blocage rapide.*
- *Guide lame avant coulissant*
- *Bac de grandes dimensions permettant une meilleure réception du liquide de lubrification.*

Equipements de série

- *Système de lubrification intégré et protégé.*
- *Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.*
- **Socle.**



- Taglio con lubrificazione.
- *Coupe avec lubrification.*



- Morsa in ghisa con bloccaggio rapido completa di scorrimento veloce.
- *Etau en fonte à blocage et glissement rapide.*



- Robusta struttura in alluminio pressofuso.
- *Structure solide en aluminium moulé.*

Linea taglio metallo | Ligne coupe métal